



FMD SCHILDER-SYSTEME

MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN

präsentiert:


SAEBEL
SCHILDER-SYSTEME

UNITEX G

Schilder mit Klapp-Profilen



UNITEX G Türschilder, Wegweiser & Pylone

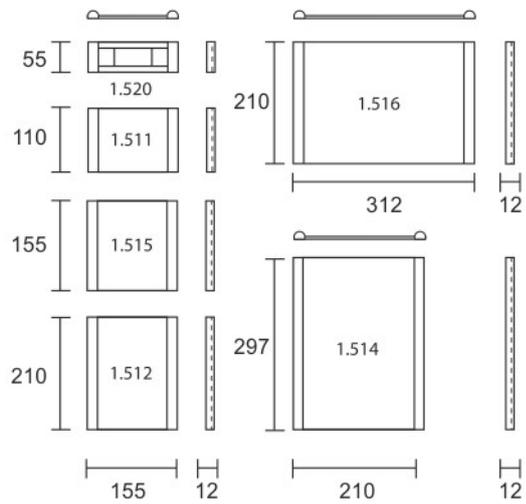



FMD SCHILDER-SYSTEME

MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN



G




Das System, das klappt.

Die UNITEX G-Reihe verbindet die **Leichtigkeit eines runden Rahmens mit der sachlichen Eleganz der flachen Grundfläche**. Auf beiden Seiten schließen runde, silber-eloxierte Aluminium-Klappprofile das Türschild oder den Wegweiser ab und fixieren den flachen Mittelteil des Schildes. Die Grundfläche besteht ebenfalls aus hochwertigem, silber-eloxiertem Aluminium mit einem farblich abgesetzten Feld. Dieses farbige Feld hebt wichtige Informationen, Ihre Hausfarbe oder ein Farbleitsystem hervor. Wie bei SAEBEL Schildern üblich sind Sie an kein Maß bei Ihren Schildern gebunden. Wählen Sie die Größen, die Sie möchten.



FMD SCHILDER-SYSTEME

MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN

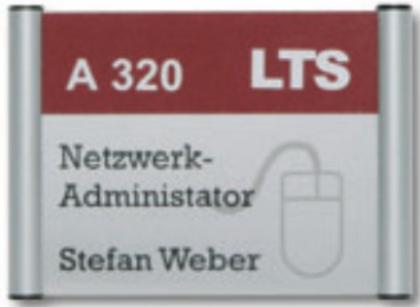

UNITEX G

Türschild,
Alu silber eloxiert
Format: 155 x 110 mm

RAL 3003

RAL 5010

RAL 1003

RAL 7011

RAL 6002



UNITEX G

Funktionsschild, Alu silber eloxiert
Format: 155 x 55 mm

Schön, wenn es einfach klappt. Die elegante Grundfläche besteht aus silber-eloxiertem Aluminium und bietet Platz für individuelle Beschriftungsmöglichkeiten. Abgeschlossen wird dieses abgesetzte Feld mit einer blend freien Verglasung. Soll die Beschriftung gewechselt werden, wird der seitliche Rahmen aufgeklappt und die Verglasung nach vorne entnommen. Nach dem Wechsel einfach wieder zuklappen und fertig. Wenn es darauf ankommt auch zehnmal am Tag.



UNITEX G

Türschild,
Alu silber eloxiert
Format: 155 x 155 mm



FMD SCHILDER-SYSTEME

MODERNE LEIT- & ORIENTIERUNGSSYSTEME
FOLIEN- & FAHRZEUG-BESCHRIFTUNGEN

Das System, das klappt.




UNITEX G

Wegweiser, Alu silber eloxiert
Format: 800 x 400 mm

UNITEX G ▶

freistehender Pylon,
mit Fußplatte
Format: 800 x 2000 mm

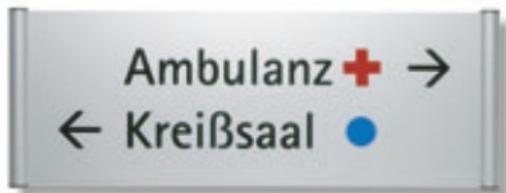


Bei der Pylon-Auf-
stellung werden
Rundrohre mit
einem Durchmesser
von 78 mm verwendet.

UNITEX G

Wegweiser, Alu silber eloxiert
Format: 600 x 200 mm




UNITEX G Wegweiser & Pylone

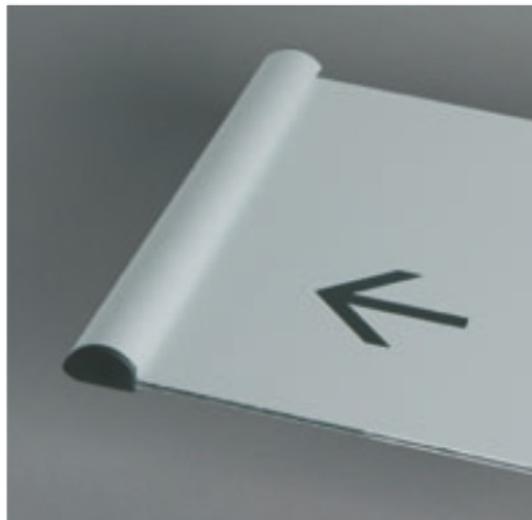

UNITEX G Wegweiser ergänzen die Türschilder UNITEX G zu einem kompletten System. An den Schilderseiten schließen runde, silber-eloxierte Aluminium-Klappprofile (Breite 30 mm und Tiefe 15 mm) den Wegweiser ab und fixieren den flachen Mittelteil des Schildes. Die Grundfläche besteht aus hochwertigem, silber-eloxiertem Aluminium. Analog zu den Türschildern kann ein farblich abgesetztes Feld verwendet werden. Dieses farbige Feld hebt wichtige Informationen, Ihre Hausfarbe oder ein Farbleitsystem hervor.



Türschilder Frontal- & Seitenansicht ohne Beschriftung

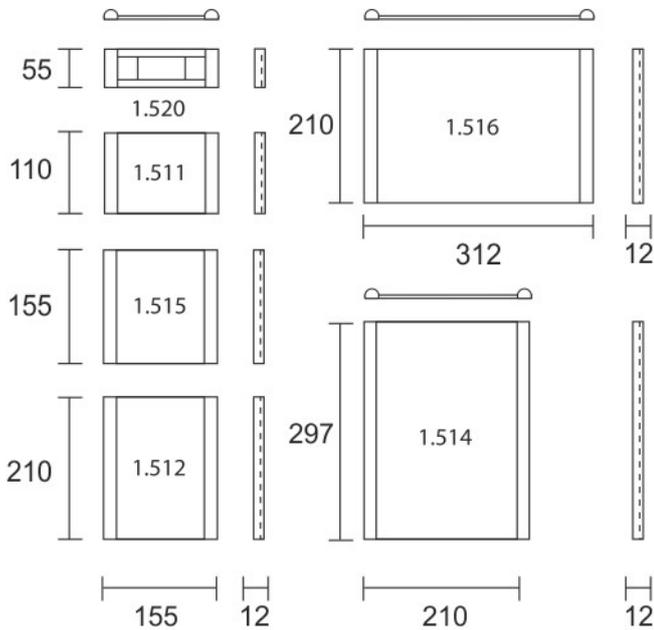

Technische Daten Türschilder

Material:

Hochwertiges silber-eloxiertes Aluminium mit Klappprofilen (Breite und Tiefe je 12 mm).

Montage:

Die Montage des Türschildes erfolgt durch verdeckt angeordnete Schrauben und Dübel.

Beschriftung:

Mit Laserdrucker auf Overheadfolien.

10 Blatt DIN A4 1.551

50 Blatt DIN A4 1.580

Maße/Best.-Nr./Preis:

(Schilder G ohne Beschriftung)

155 x 110 mm 1.511

155 x 155 mm 1.515

155 x 210 mm 1.512

226 x 297 mm 1.514

313 x 210 mm 1.516

Sonderformate 1.519

(Schilder G mit Beschriftung)

155 x 110 mm 1.501

155 x 155 mm 1.505

155 x 210 mm 1.502

213 x 300 mm 1.504

313 x 210 mm 1.506

Sonderformate 1.509

Funktionsschild

155 x 55 mm 1.520



UNITEX G

Türschild, Alu silber eloxiert
Format: 155 x 210 mm

UNITEX Script



Mit UNITEX Script
Ihre individuelle
Türschildbeschriftung
direkt am eigenen PC
entwerfen und auf Over-
headfolie ausdrucken.



UNITEX G

Wegweiser, Alu silber eloxiert
Format: 400 x 400 mm

Technische Daten Wegweiser

Material:
Silber-eloxiertes Aluminium.

Montage:
Die Montage der Wegweiser erfolgt durch verdeckt angeordnete Schrauben und Dübel an der Wand oder aber mit Zierkette oder Edelstahlseil als Abhängung von der Decke. Auch eine Montage als Mauerfahne ist selbstverständlich möglich. Der Pylon kann entweder außen einbetoniert oder mit Fußplatte aufgedübelt werden, oder er wird mit einer großen Fußplatte für eine mobile Aufstellung in Innenräumen vorgesehen. Eine besondere Eleganz ergibt sich durch eine Eloxierung in Edelstahl-Optik.

Maße der Einzelschilder:
Breite von 200 - 1500 mm
Höhe von 200 - 2500 mm
Jedes Maß ohne Größenraster möglich.

Bestell-Nr.: G4.050


Beschriftung:
UNITEX G Wegweiser können in Folienschnitt oder Digitaldruck-Technik beschriftet werden.

Wegweiser:
Breite & Höhe sowie Montageart bestimmen den Preis.



UNITEX G

Wegweiser, Alu silber eloxiert
Format: 700 x 1000 mm

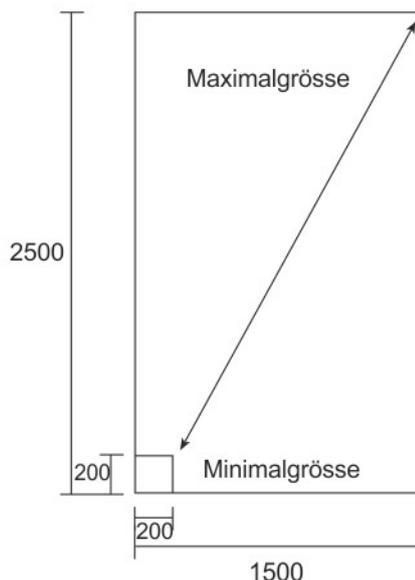

3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie